

Hliníkové profily pre fotovoltiku



Hliník je vďaka svojim vlastnostiam vhodným riešením pre energetický sektor. Jeho nízka hmotnosť, bezúdržbovosť, odolnosť voči korózii a konkurenčná cena môžu znížiť celkové náklady na energetické riešenia. Navyše rôzne funkčné detaily, ktoré sú zakomponované do profilov umožňujú jednoduchú a efektívnu montáž.



Spoločnosť Hydro Extrusion Slovakia je tradičný výrobca hliníkových profilov. Na trhu pôsobí už viac ako 50 rokov. Nadobudnuté skúsenosti a poznatky ponúka svojim zákazníkom pri hľadaní ideálneho riešenia pre ich projekt s použitím hliníkových profilov.

Vo svojom sortimente ponúka aj hliníkové profily pre fotovoltiku. Profily pre nosné konštrukcie sú určené pre upevnenie fotovoltických panelov na strechy rodinných domov, ako aj priemyselných celkov.

Ponuka hliníkových profilov určených pre upevnenie fotovoltických panelov



Hliníkový profil HS 1 (39x37 mm)

Kód:	HS 1
Popis:	Hliníkový profil 39x37 mm
Materiál:	EN AW 6060 T66 EN AW 6063 T66
Povrch:	Bez povrchovej úpravy
Použitie:	Nosník pre štandardné upevnenie fotovoltických panelov
Dĺžka:	Štandardne 4-6 m, resp. podľa požiadavky
Hmotnosť:	0,97 kg/m

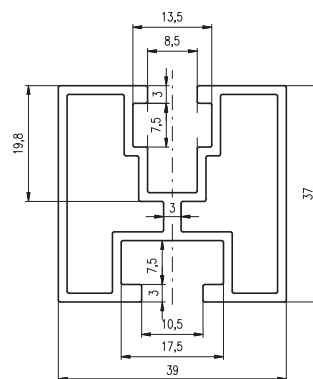



Hliníkový profil HS 2 (40x40 mm)

Kód:	HS 2
Popis:	Hliníkový profil 40x40 mm
Materiál:	EN AW 6060 T66 EN AW 6063 T66
Povrch:	Bez povrchovej úpravy
Použitie:	Nosník pre štandardné upevnenie fotovoltických panelov
Dĺžka:	Štandardne 4-6 m, resp. podľa požiadavky
Hmotnosť:	0,93 kg/m

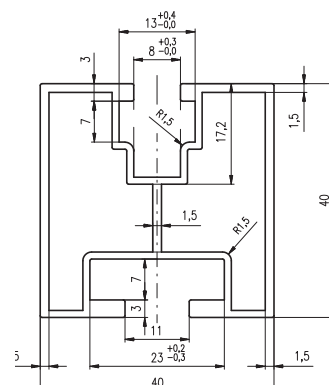



Hliníkový profil HS 3 (70x25 mm)

Kód:	HS 3
Popis:	Hliníkový profil 70x25 mm
Materiál:	EN AW 6060 T66 EN AW 6063 T66
Povrch:	Bez povrchovej úpravy
Použitie:	Nosník pre štandardné upevnenie fotovoltaických panelov
Dĺžka:	Štandardne 4-6 m, resp. podľa požiadavky
Hmotnosť:	0,77 kg/m

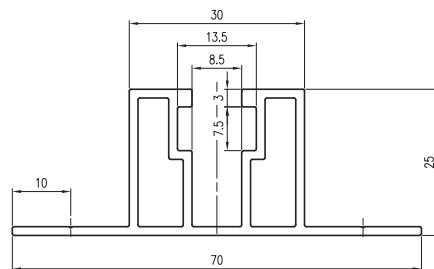



Hliníkový profil HS 4 (45x70 mm)

Kód:	HS 4
Popis:	Hliníkový profil 45x70 mm
Materiál:	EN AW 6060 T66 EN AW 6063 T66
Povrch:	Bez povrchovej úpravy
Použitie:	Nosník pre štandardné upevnenie fotovoltaických panelov
Dĺžka:	Štandardne 4-6 m, resp. podľa požiadavky
Hmotnosť:	1,33 kg/m




Hliníkový profil HS 5 (55x70 mm)

Kód:	HS 5
Popis:	Hliníkový profil 55x70 mm
Materiál:	EN AW 6060 T66 EN AW 6063 T66
Povrch:	Bez povrchovej úpravy
Použitie:	Nosník pre štandardné upevnenie fotovoltaických panelov
Dĺžka:	Štandardne 4-6 m, resp. podľa požiadavky
Hmotnosť:	1,56 kg/m



Hliníkový profil HS 6 (34,8x27 mm)

Kód:	HS 6
Popis:	Hliníkový profil 34,8x27 mm
Materiál:	EN AW 6060 T66 EN AW 6063 T66
Povrch:	Bez povrchovej úpravy
Použitie:	Stredový úchyt pre štandardné upevnenie fotovoltaických panelov
Dĺžka:	Štandardne 4-6 m, resp. podľa požiadavky. Možnosť výroby krátkych kusov so stredovou dierou o priemere 8,5 mm.
Hmotnosť:	0,66 kg/m



Hliníkové profily dodávame bez montážneho príslušenstva.

KONTAKTUJTE NÁS

VÝROBA

V prípade záujmu o výrobu nami ponúkaných hliníkových profilov pre upevnenie fotovoltaických panelov (základná výrobná dávka je 500 kg/typ) alebo v prípade požiadavky o výrobu vlastného tvaru profilu kontaktujte nášho obchodníka.

Hydro Extrusion Slovakia a.s.
Na Vartičke 7
965 01 Žiar nad Hronom

Peter Šlosiarik
peter.slosiarik@hydro.com
+421 918 725 004

PODNIKOVÁ PREDAJŇA

Hliníkové profily HS 1 a HS 3, ako aj ďalšie profily štandardných tvarov v menších množstvách sú dostupné v Hydro podnikovej predajni. V prípade záujmu kontaktujte nás:

hydro.predajna@hydro.com
+421 45 601 5048
+421 918 775 235